

**PROPOSTA COMERCIAL**

TP 004/2022

Empresa: C R Artefatos de Cimento Ltda. - **CNPJ:** 01.650.178/0001-40 **I.E.:** 253.402.450**Endereço:** Rua Mônica Gisele Elísio, 101 – Cidade Nova – Itajaí – SC. - **Telefone:** (47) 3346-5005**Dados Bancários:** Banco do Brasil (001) – Agencia 305-0 – C/C 22754-4

A presente proposta tem como objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL – GALERIAS, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE VIDAL RAMOS**, através do sistema de registro de preços, atendendo as necessidades do deste município conforme planilha.

Declaramos que todos os produtos cotados atendem a todas as especificações do Edital supracitado. Como também declaramos que concordamos com todas as exigências do edital.

Declaramos também da manutenção dos preços propostos até a conclusão da obra.

Declaramos que aceita todos os termos do presente Edital e de que na sua proposta estão considerados todos os custos, como materiais, fretes, aluguéis de equipamentos, seguros, inclusive encargos trabalhistas e sociais, previdenciários, fiscais, ensaios, testes e demais provas exigidas por normas oficiais, taxas e impostos, que possam influir direta ou indiretamente no custo de execução das obras/serviços;

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: até 90 (noventa) dias a contar da entrega dos envelopes.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A Prefeitura Municipal de Vidal Ramos, efetuará o pagamento em até 20 (vinte) dias após a **APROVAÇÃO DAS MEDIÇÕES DA OBRA**, de acordo com as etapas do Cronograma

LOCAL E PRAZO DE EXECUÇÃO: A vigência do presente Contrato será de 12 (doze) meses, contada a partir de sua assinatura podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo, de acordo com a legislação vigente. O prazo de execução da obra de pavimentação é de no máximo 135 (cento e trinta e cinco) dias

VALOR GLOBAL: R\$ 2.250.149,33 (Dois Milhões Duzentos e Cinquenta Mil Cento e Quarenta e Nove Reais e Trinta e Três Centavos)

Walney Agílio Raimondi
Eng. Civil - CREA 075.074-7
47 9983-6155 / 3346-5005

Eng. Civil Walney Agílio Raimondi

R.G.: 4.284.485-1 CPF: 040.457.329-00

CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

01.650.178/0001-40

CR ARTEFATOS DE
CIMENTO LTDA

Rua Mônica Gisele Elísio, 101
Cidade Nova - CEP 88308-691

ITAJAÍ - SC

Itajaí, 08 de junho de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS

Cliente:	Sinapi:	Sicre:	Deinfra:	Licitação:
Obra:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL - GALERIAS, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE VIDAL RAMOS		BDI:	TP 004/2022
			25,00%	Data / Hora: 08/06/2022 - 09:00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Descrição	Unid.	Ctde.	MAT/EQUIP 80,00%	MDO 20,00%	Preço Unit. sem BDI	Preço Unit. com BDI	Preço Total
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M/2	9,00	R\$ 950,76	R\$ 237,59	R\$ 950,76	R\$ 1.188,45	R\$ 10.696,05
1.2	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M/2	2,25	R\$ 225,00	R\$ 56,25	R\$ 225,00	R\$ 281,25	R\$ 632,81
						Total 1.0		R\$ 11.328,86
2.0	LOCAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS							
2.1	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M AS 5.24	M	629,71	R\$ 4,60	R\$ 1,15	R\$ 4,60	R\$ 5,75	R\$ 3.620,83
2.2	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAM M2 CR 13,90 ENTO. AF_12/2017	M/2	1.586,19	R\$ 13,86	R\$ 3,47	R\$ 13,86	R\$ 17,33	R\$ 27.488,67
2.3	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M/2	59,00	R\$ 16,95	R\$ 4,24	R\$ 16,95	R\$ 21,19	R\$ 1.250,21
						Total 2.0		R\$ 32.359,71
3.0	ESCAVAÇÕES							
3.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M/3	1.712,19	R\$ 9,01	R\$ 2,25	R\$ 9,01	R\$ 11,26	R\$ 19.279,26
3.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M/3	1.858,20	R\$ 11,27	R\$ 2,82	R\$ 11,27	R\$ 14,09	R\$ 26.182,04
3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.748,62	R\$ 6,27	R\$ 1,57	R\$ 6,27	R\$ 7,84	R\$ 37.229,18
						Total 3.0		R\$ 82.690,48
4.0	TUBULAÇÃO/ GALERIA							
4.1	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020	M/2	1.886,61	R\$ 46,87	R\$ 11,72	R\$ 46,87	R\$ 58,59	R\$ 110.536,48

C. R. Artefatos de
 Cimento
 C/PJ 01.650.178/0001-40

Walney Agílio Rainmondi
 Eng. Civil - CREA 075.674-1
 47 9983-6155 / 3346-5005

(Handwritten signature)

4.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	864,56	R\$	1,96	R\$	0,49	R\$	1,96	R\$	2,45	R\$	2.113,17
4.3	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	149,00	R\$	151,03	R\$	37,76	R\$	151,03	R\$	188,79	R\$	28.129,71
4.4	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS. DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	UNID	6,00	R\$	1.817,55	R\$	454,39	R\$	1.817,55	R\$	2.271,94	R\$	13.631,64
4.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	188,91	R\$	103,37	R\$	25,99	R\$	103,97	R\$	129,96	R\$	24.550,74
4.6	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	336,61	R\$	14,34	R\$	3,59	R\$	14,34	R\$	17,93	R\$	6.035,42
4.7	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 6,3MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019	KGXKM	168,31	R\$	4,58	R\$	1,15	R\$	4,58	R\$	5,73	R\$	964,42
4.8	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	129,68	R\$	507,25	R\$	126,81	R\$	507,25	R\$	634,06	R\$	82.224,90
4.9	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	373,11	R\$	534,09	R\$	133,52	R\$	534,09	R\$	667,61	R\$	249.091,97
4.10	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TxKM	1.617,90	R\$	7,17	R\$	1,79	R\$	7,17	R\$	8,96	R\$	14.496,38
4.11	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	43,95	R\$	204,27	R\$	51,07	R\$	204,27	R\$	255,34	R\$	11.222,19
4.12	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 1500 MM	M	43,95	R\$	1.286,34	R\$	321,59	R\$	1.286,34	R\$	1.607,93	R\$	70.663,52
4.13	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TxKM	20.471,03	R\$	0,95	R\$	0,24	R\$	0,95	R\$	1,19	R\$	24.360,53
4.14	CORPO DE BSCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	212,75	R\$	3.340,95	R\$	835,21	R\$	3.340,85	R\$	4.176,06	R\$	888.456,77
4.15	CORPO DE BSCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	35,00	R\$	4.518,92	R\$	1.129,73	R\$	4.518,92	R\$	5.648,65	R\$	197.702,75
4.16	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDADE DE 0°. INCLUINDO FÓRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UNID	1,00	R\$	13.369,45	R\$	3.342,36	R\$	13.369,45	R\$	16.711,81	R\$	16.711,81
4.17	BOCA DE BSCC 2,00 X 2,00 M - ESCONDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UNID	1,00	R\$	17.995,74	R\$	4.498,94	R\$	17.995,74	R\$	22.494,68	R\$	22.494,68

C. R. Artefatos de
Cimento
C.I.PJ 01.650.178/0001-40

Maurício Ajílio Rainondi
Eng. Civil - CREA 075.674-7
47 9983-6155 / 3346-5005

[Handwritten Signature]



4.18	BOCA DE BSCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS	1,00	UNID	R\$ 24.395,72	R\$ 6.098,93	R\$ 24.395,72	R\$ 30.494,65	R\$ 30.494,65
4.19	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	40,00	M	R\$ 192,78	R\$ 48,20	R\$ 192,78	R\$ 240,98	R\$ 9.639,20
4.20	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	5,00	UNID	R\$ 3.014,21	R\$ 763,55	R\$ 3.014,21	R\$ 3.767,76	R\$ 18.838,80
4.21	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M. AF_12/2020	2,75	M	R\$ 1.331,60	R\$ 332,90	R\$ 1.331,60	R\$ 1.664,50	R\$ 4.577,38
4.22	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	4,00	UNID	R\$ 5.381,63	R\$ 1.345,41	R\$ 5.381,63	R\$ 6.727,04	R\$ 26.908,16
4.23	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M. AF_12/2020	6,20	M	R\$ 1.980,61	R\$ 495,15	R\$ 1.980,61	R\$ 2.475,76	R\$ 15.349,71
4.24	MÃO DE OBRA ENCAIXE DE TUBOS 500MM EM CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 (SINAPI 97949)	35,00	UNID	R\$ 629,56	R\$ 157,39	R\$ 629,56	R\$ 786,95	R\$ 27.543,25
							Total 4.0	R\$ 1.896.748,23

5.0	ATERRO							
5.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	3.277,03	M3	R\$ 7,97	R\$ 1,99	R\$ 7,97	R\$ 9,96	R\$ 32.639,22
5.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	4.096,28	M3xKM	R\$ 5,13	R\$ 1,28	R\$ 5,13	R\$ 6,41	R\$ 26.257,15
							Total 5.0	R\$ 58.896,37

6.0	PAVIMENTAÇÃO							
6.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	10,62	M3	R\$ 96,29	R\$ 24,07	R\$ 96,29	R\$ 120,36	R\$ 1.278,22
6.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	7,08	M3	R\$ 198,96	R\$ 49,74	R\$ 198,96	R\$ 248,70	R\$ 1.760,80
6.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	95,58	M3xKM	R\$ 6,27	R\$ 1,57	R\$ 6,27	R\$ 7,84	R\$ 749,35

C. R. Artefatos de Cimento
 C.I.PJ 01.650.178/0001-40

Walter Agílio Rainondi
 Eng. Civil - CREA 075.674/7
 47 9983-6155 / 3346-5005



6.4	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	59,00	R\$ 2,71	R\$ 0,68	R\$ 2,71	R\$ 3,39	R\$ 200,01
6.5	RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (USINAGEM PRÓPRIA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020	M3	3,54	R\$ 1.615,59	R\$ 403,90	R\$ 1.615,59	R\$ 2.019,49	R\$ 7.143,99
6.6	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	1.586,19	R\$ 37,20	R\$ 9,30	R\$ 37,20	R\$ 46,50	R\$ 73.757,84
6.7	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	596,00	R\$ 63,57	R\$ 15,89	R\$ 63,57	R\$ 79,46	R\$ 47.358,16
6.8	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCR M CR 39,94 ETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	309,00	R\$ 45,29	R\$ 11,32	R\$ 45,29	R\$ 56,61	R\$ 17.492,49
6.9	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	146,90	R\$ 63,88	R\$ 15,97	R\$ 63,88	R\$ 79,85	R\$ 11.729,97
6.10	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	22,60	R\$ 70,16	R\$ 17,54	R\$ 70,16	R\$ 87,70	R\$ 1.982,02
6.11	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	M2	46,80	R\$ 79,79	R\$ 19,95	R\$ 79,79	R\$ 99,74	R\$ 4.667,83
Total 6.0								R\$ 168.125,68

Dois Milhões Duzentos e Cinquenta Mil Cento e Quarenta e Nove Reais e Trinta e Três Centavos		Global	R\$ 2.250.149,33
Material/Equip	80,00%		R\$ 1.800.119,46
Mão de Obra	20,00%		R\$ 450.029,87
Total Global	100,00%		R\$ 2.250.149,33

01.650.178/0001-40

CRARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

Rua Mônica Gisele Elísio, 101
Cidade Nova - CEP 88308-691

L ITAJAÍ - SC

Wainey Agílio Raimondi
Eng. Civil - CREA 075.674-7
47.998.61557334675805

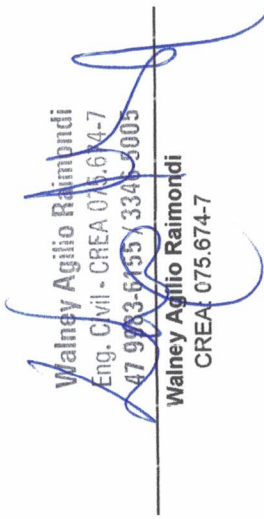
Wainey Agílio Raimondi
CREA: 075.674-7

Itajaí, 08 de junho de 2022

52

Cliente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS	BDI:	25,00%	Licitação:	TP 004/2022
Obra:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL – GALERIAS, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE VIDAL RAMOS			Data / Hora:	08/06/2022 - 09:00

Item	Descrição	Total		MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 11.328,86	0,00%	R\$ 11.328,86	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
2.0	LOCAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 32.359,71	0,00%	R\$ 32.359,71	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
3.0	ESCAVAÇÕES	R\$ 82.690,48	0,00%	R\$ 16.538,10	20,00%	R\$ 16.538,10	20,00%	R\$ 16.538,10	20,00%	R\$ 16.538,10	20,00%	R\$ 16.538,10	20,00%
4.0	TUBULAÇÃO/ GALERIA	R\$ 1.896.748,23	0,00%	R\$ 379.349,65	20,00%	R\$ 379.349,65	20,00%	R\$ 379.349,65	20,00%	R\$ 379.349,65	20,00%	R\$ 379.349,65	20,00%
5.0	ATERRO	R\$ 58.886,37	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 19.630,16	33,33%	R\$ 19.630,16	33,33%	R\$ 19.630,16	33,33%
6.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 168.125,68	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 56.036,29	33,33%	R\$ 56.036,29	33,33%	R\$ 56.036,29	33,33%
TOTAL SIMPLES		R\$ 2.250.149,33	100,00%	R\$ 439.576,31	19,54%	R\$ 395.887,74	17,59%	R\$ 471.554,19	20,96%	R\$ 471.554,19	20,96%	R\$ 471.576,89	107,28%
TOTAL ACUMULADO		R\$ 2.250.149,33	100,00%	R\$ 439.576,31	19,54%	R\$ 835.464,05	37,13%	R\$ 1.307.018,25	58,09%	R\$ 1.778.572,44	79,04%	R\$ 2.250.149,33	511,89%


Wainey Agílio Raimondi
 Eng. Civil - CREA 075.674-7
 47 9933-6155 / 3346-5005
Wainey Agílio Raimondi
 CREA 075.674-7

Itajaí, 08 de junho de 2022

01.650.178/0001-40
CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
 Rua Mônica Gisele Elísio, 101
 Cidade Nova - CEP 88308-691
ITAJAÍ - SC



PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS
TP 004/2022

COMPOSIÇÃO DO BDI

ITEM COMPONENTE DO BDI	SIMBOLO	1º QUARTIL	3º QUARTIL	ADOTADO
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	(AC)	3,80%	4,67%	4,55%
SEGURO E GARANTIA	(S+G)	0,32%	0,74%	0,56%
TAXA DE RISCO	(R)	0,50%	0,97%	0,60%
DESPESAS FINANCEIRAS	(DF)	1,02%	1,21%	1,12%
TAXA DE LUCRO	(L)	6,64%	8,69%	7,99%
I1: PIS E COFINS				3,65%
I2: ISSQN				4,00%
I3: Cont. Prest. s/Rec.Bruta (Lei 13161/15= com des.: 4,5% ; Sem des.: 0%)				0,00%
BDI				25,00%

$$BDI = [(1+AC+S+G+R)(1+DF)X(1+L)/(1-11-12-13)]-1$$

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU e atualização com lei 13161/15.

TIPO DE OBRA: CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

base de cálculo do ISSQN: Sobre os serviços

DESONERAÇÃO da folha de

pagamento: SEM DESONERAÇÃO CONFORME LEI 13161/15

Walmey Agílio Raimondi

Eng. Civil - CREA 075.674-7
47393-6195 / 3346-5803

Eng. Civil Walmey Agílio Raimondi

R.G.: 4.284.485-1 CPF: 040.437.329-00
CREA 075.674-7

01.650.178/0001-40

CR ARTEFATOS DE
CIMENTO LTDA

Rua Mônica Gisele Elísio, 101
Cidade Nova - CEP 88308-691

L ITAJAÍ - SC

ITAJAÍ, 08 DE JUNHO DE 2022

DECLARAÇÃO DE ASSINATURA DE CONTRATO / INTIMAÇÕES

TP 004/2022

CR Artefatos de Cimento Ltda, com sede na Rua Mônica Gisele Elísio, 101, bairro Cidade Nova, na cidade de Itajaí – SC, inscrita no CNPJ sob o nº. 01.650.178/0001-40, **DECLARA** para fim específico de futura contratação com o **MUNICÍPIO**, que o instrumento será assinado pelo:

• **ASSINATURA COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL**

Sr. (a) **WALNEY AGILIO RAIMONDI** (Engº Civil CREA 075674-7 - Procurador) RG nº **4.284.485-1** e CPF nº **040.457.329-00**, residente e domiciliado na Rua **3610 nº 200 – Apto 402 – Ed. Celebration**, bairro: **Centro**, cidade: **Balneário Camboriú**, Estado: **SC** E-mail: **engenharia@raimondi.com.br** - Fone: **(47) 3346-5005**

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO: Banco do Brasil

AGÊNCIA: 0305-0

CONTA CORRENTE: 22754-4

Walney Agilio Raimondi
Eng. Civil - CREA 075.674-7
47 9963-6155 / 3346-5005

Eng. Civil Walney Agilio Raimondi

CPF 040.457.329-00

CREA 075.674-7

01.650.178/0001-40

CR ARTEFATOS DE
CIMENTO LTDA

Rua Mônica Gisele Elísio, 101
Cidade Nova - CEP 88308-691

ITAJAÍ - SC

Itajaí, 08 de Junho de 2022.

160