

Tabela de Tração para rede multiplexada - Cabo 70mm <sup>2</sup>												
Temperatura	-5°C	0°C	5°C	10°C	15°C	20°C	25°C	30°C	35°C	40°C	45°C	50°C
Vão Base 20 m	261	231	206	185	167	152	140	130	122	115	108	103

1ºvão	2ºvão	3ºvão	4ºvão	5ºvão	6ºvão	7ºvão	8ºvão	9ºvão	10ºvão
18									

Tabela de Tração para rede multiplexada - Cabo 70mm <sup>2</sup>												
Temperatura	-5°C	0°C	5°C	10°C	15°C	20°C	25°C	30°C	35°C	40°C	45°C	50°C
Vão Base 20 m	261	231	206	185	167	152	140	130	122	115	108	103


1ºvão	2ºvão	3ºvão	4ºvão	5ºvão	6ºvão	7ºvão	8ºvão	9ºvão	10ºvão
21									

Tabela de Tração para rede multiplexada - Cabo 70mm <sup>2</sup>												
Temperatura	-5°C	0°C	5°C	10°C	15°C	20°C	25°C	30°C	35°C	40°C	45°C	50°C
Vão Base 40 m	201	193	186	179	173	167	162	157	153	149	145	142


1ºvão	2ºvão	3ºvão	4ºvão	5ºvão	6ºvão	7ºvão	8ºvão	9ºvão	10ºvão
32	27	46							

Tabela de Tração para rede multiplexada - Cabo 70mm <sup>2</sup>												
Temperatura	-5°C	0°C	5°C	10°C	15°C	20°C	25°C	30°C	35°C	40°C	45°C	50°C
Vão Base 35 m	221	208	197	188	179	172	165	159	153	148	143	139

1ºvão	2ºvão	3ºvão	4ºvão	5ºvão	6ºvão	7ºvão	8ºvão	9ºvão	10ºvão
35									

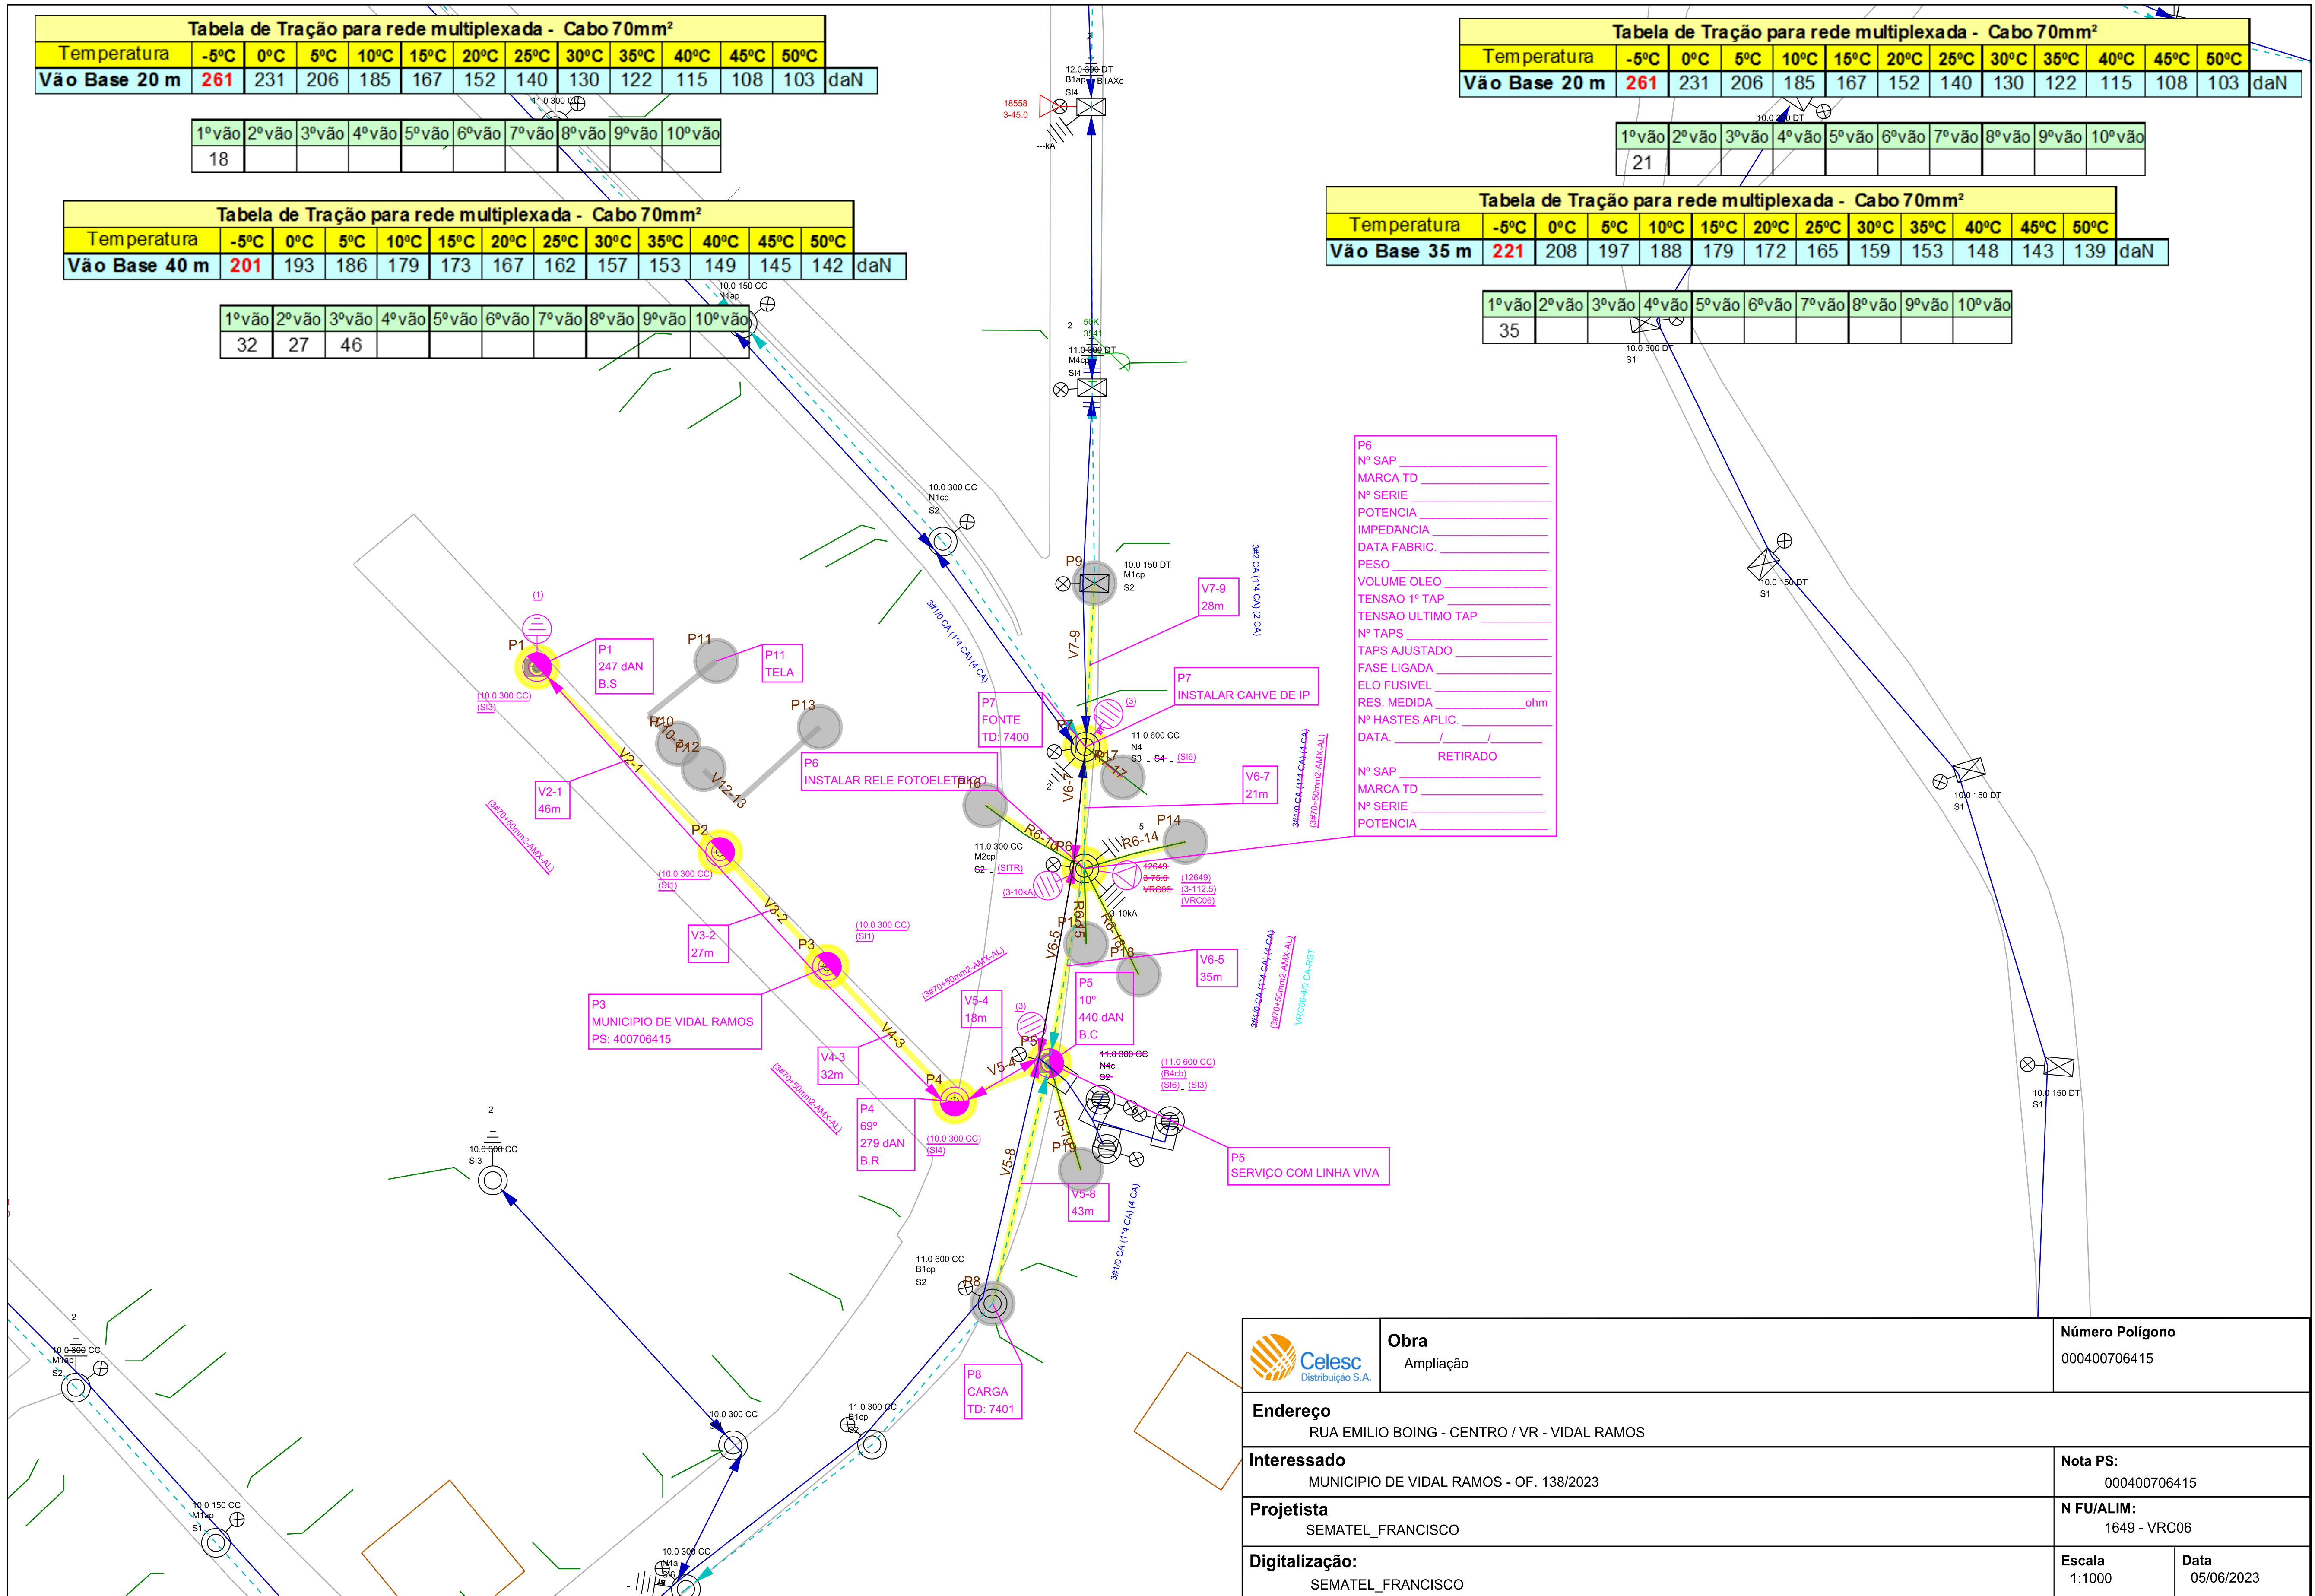

P6	
Nº SAP	
MARCA TD	
Nº SERIE	
POTENCIA	
IMPEDANCIA	
DATA FABRIC.	
PESO	
VOLUME OLEO	
TENSAO 1º TAP	
TENSAO ULTIMO TAP	
Nº TAPS	
TAPS AJUSTADO	
FASE LIGADA	
ELO FUSIVEL	
RES. MEDIDA	ohm
Nº HASTES APLIC.	
DATA	/ /
	RETIRADO
Nº SAP	
MARCA TD	
Nº SERIE	
POTENCIA	

 <b>Celesc</b> Distribuição S.A.	<b>Obra</b> Ampliação	<b>Número Polígono</b> 000400706415
	<b>Endereço</b> RUA EMILIO BOING - CENTRO / VR - VIDAL RAMOS	
<b>Interessado</b> MUNICIPIO DE VIDAL RAMOS - OF. 138/2023		<b>Nota PS:</b> 000400706415
<b>Projetista</b> SEMATEL_FRANCISCO		<b>N FU/ALIM:</b> 1649 - VRC06
<b>Digitalização:</b> SEMATEL_FRANCISCO		<b>Escala</b> 1:1000
		<b>Data</b> 05/06/2023